


Produktdatenblatt

Neopor® Flachdachdämmplatte EPS 032 DAA dm

Druckbelastbare Wärmedämmplatte aus Neopor® (EPS-Hartschaum) mit besserer Wärmedämmleistung gegenüber Styropor®. Herstellung gemäß DIN EN 13163 zum Einsatz im Flachdachbereich mit der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,032$ W/(mK). Mit umlaufender Stufenfalz zur Vermeidung von Wärmebrücken.

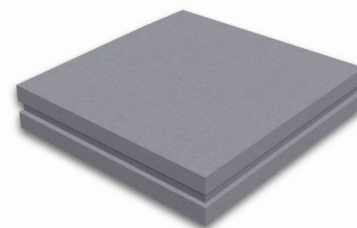

Güteschutz		Bundesfachabteilung Qualitätssicherung EPS Hartschaum, BFA QS EPS						
Qualitätstyp		EPS 032 DAA dm						
Zulässige Anwendungsbereiche nach DIN 4108, Teil 10	DAA	Decke	Zur Außendämmung von Dach und Decke, vor Witterung geschützt, sowie Dämmung unterhalb der Abdichtung					
Format (Bruttomaß)	mm	1000 x 1000		andere Formate auf Anfrage				
Deckmaß	mm	985 x 985						
Kantenausführung		umlaufender Stufenfalz						
Bemessungswert* der Wärmeleitfähigkeit λ	W/(mK)	0,032	lt. Zulassung Z-23.15-1419					
μ -Wert	-	30/50 nach DIN EN 13163						
DIN-Baustoffklasse		B1 gemäß DIN 4102		Klassifizierung nach DIN 4102-16 Abschnitt 7 beachten				
EU-Baustoffklasse		Euroklasse E						
Druckspannung σ 10 %	kPa kN/m ²	≥ 100	nach DIN EN 826					
Zulässige Dauerdruckspannung σ 2 %	kPa kN/m ²	≤ 30	nach DIN EN 1606					
Dicken	mm	30	50	60	80	100	andere Dicken auf Anfrage	
R-Wert*	(m ² K)/W	0,938	1,563	1,875	2,500	3,125		
Dicken	mm	120	140	160	180	200		
R-Wert*	(m ² K)/W	3,750	4,375	5,000	5,625	6,250		
Verhalten		Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei						
CE-Schlüssel		EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-CS(10)100-BS150-DS(N)5-DLT(1)5						
Entsorgung		Abfallschlüsselnummer 170602 gemäß europäischen Abfallkatalogs (EAK) gültig für sortenreines Material, stoffliche oder thermische Verwertung möglich						
Zubehör/Optionen		Attika-Keile EPS 040 div. Abmessungen						

*Bemessungswert nach abZ

Dieses Produktdatenblatt basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des Produktes. Bei einer Neufassung verliert es seine Gültigkeit. Im Zweifelsfall fragen Sie uns nach dem aktuellen Ausgabestand.

Styropor® und Neopor® sind eingetragene Warenzeichen der BASF SE

Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung